


## UHPS HYDRO

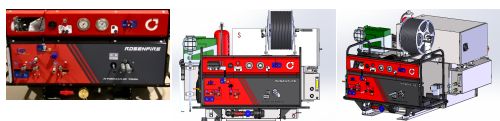

Motopompa antincendio Alta pressione, combinata con impianto oleodinamico unica nel suo genere, è stata studiata appositamente per risolvere i problemi di intervento AIB- Interfaccia e demolizione controllata, svuotamento ecc...

I due sistemi sono distinti: questo permette l'utilizzo alternato delle funzioni garantendo la massima versatilità, permette non solo l'uso di schiumogeni ma anche di prodotti miscelabili per svariati tipi di trattamenti di antincendio, bonifica, disinfezione, disinfestazione ecc., e l'uso di pompe sommergibili, centrifughe, piccoli alternatori, troncatore ecc. azionati idraulicamente.

### ALTA PRESSIONE

Portata: 30 litri/minuto @ 130 bar

Pressione massima: 130 bar

Naspi: n.1 in lega leggera, ad alimentazione assiale completo di tubo SAE 100 R1 diametro 10x17, completo di raccordi ad innesto rapido e lancia per acqua/schiuma modello

### FIREBLOCK

Sistema di miscelazione schiumogeno regolabile da 0,5% a 6%

### SISTEMA HYDRO

Portata olio: 40 litri/minuto @ 120 bar

Mandate: n.1 mandata con innesto rapido

n. 1 ritorno a T con innesto rapido

